



# DOLCE VITA 2

Conservatore per gelato mantecato e granite  
Scoop ice cream and slushies cabinet



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

| <b>DOLCE VITA 2</b>   |                     |
|---|---------------------|
| Marchio - Brand   | Framec              |
| Temperatura - Temperature   | -5°C -20°C          |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas  | R600a               |
| Classe climatica - Climate Class  | 4 (30°C-55%RH) L1   |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)                                | 654 x 427 x 1030 mm |
| Peso netto - Net weight   | 46,00               |
| Peso lordo - Gross weight   | 56,00               |
| Volume Netto - Net volume   | 68 l                |
| Volume Lordo - Gross volume   | 76 l                |
| Potenza - Power   | 143 W               |
| Consumo - Consumption   | 0,91 kWh/24h        |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)              | 715 x 480 x 1117 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 72/150/150/190      |

- ✓ **Ideale per ristorazione, catering e banqueting**  
Ideal for food service, catering and banqueting
- ✓ **Estremamente leggero e maneggevole**  
Extremely light and easy to move
- ✓ **Design in stile rétro**  
Retro style design
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R600a**  
Environmentally friendly: R600a Gas


**APPROFONDIMENTO - More details**

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Fan assisted foamed in evaporator pipe

**Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (bianco e celeste), piano di lavoro in plastica color celeste**  
Body and basement made of dual colour (white and light blue), plasticized steel sheet with light blue plastics working top

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Dotato di comoda maniglia**  
Equipped with comfortable handle

**Nel vano riserva:**  
in the storage compartment:  
2x 7,5 l.

**Mensola di servizio (optional)**  
Service shelf (optional)

**Lavaporzionario (optional)**  
Scoop-washer (optional)

**Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)**  
Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)

**Carapine non fornite**  
Cylindrical tubs not included


**ACCESSORI - Accessories**

| Cod.     | Optional   | Modelli - Models |
|----------|--|------------------|
| 8998579F | Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder | DOLCE VITA 2     |
| 8998467F | Porta coni - Cone holder   | DOLCE VITA 2     |
| 8998599F | Kit lavaporzionario - Scoop washer kit   | DOLCE VITA 2     |
| 8998580F | Kit illuminazione a LED - LED lightning kit  | DOLCE VITA 2     |
| 2611015  | Carapina inox da 7,5 l - 7,5 l stainless steel cylindrical tub   | DOLCE VITA 2     |
| 8998558F | Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit   | DOLCE VITA 2     |
| 0621428  | Divisorio anti rotazione carapina in plastica - Anti-rotation divider for plastic cylindrical tub  | DOLCE VITA 2     |
| 8998569F | Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tub   | DOLCE VITA 2     |
| 8808193  | Kit mensola di servizio - Service shelf  | DOLCE VITA 2     |



# DOLCE VITA

Conservatori per gelato mantecato  
Scoop ice cream cabinets



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

|   | DOLCE VITA 4        | DOLCE VITA 6         | DOLCE VITA 8         | DOLCE VITA 10        |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Marchio - Brand   | Mondial Framec      | Mondial Framec       | Mondial Framec       | Mondial Framec       |
| Temperatura - Temperature   | -5°C -20°C          | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas  | R507/R290           | R507/R290            | R507/R290            | R507/R290            |
| Classe climatica - Climate Class  | 4 (30°C-55%RH) L1   | 4 (30°C-55%RH) L1    | 4 (30°C-55%RH) L1    | 4 (30°C-55%RH) L1    |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)                                | 654 x 665 x 1030 mm | 965 x 665 x 1030 mm  | 1105 x 713 x 1030 mm | 1435 x 713 x 1030 mm |
| Peso netto - Net weight   | 78,00               | 94,00                | 106,00               | 127,00               |
| Peso lordo - Gross weight   | 88,00               | 105,00               | 121,00               | 142,00               |
| Volume Netto - Net volume   | 130 l               | 220 l                | 245 l                | 355 l                |
| Volume Lordo - Gross volume   | 146 l               | 240 l                | 305 l                | 410 l                |
| Potenza - Power   | 260 W               | 310 W                | 350 W                | 480 W                |
| Consumo - Consumption   | 2,8 kWh/24h         | 4,4 kWh/24h          | 5,9 kWh/24h          | 7,3 kWh/24h          |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)              | 740 x 715 x 1117 mm | 1045 x 715 x 1117 mm | 1205 x 780 x 1117 mm | 1505 x 780 x 1117 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 48/96/96/114        | 34/70/70/78          | 30/50/50/70          | 20/46/46/54          |



## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)

Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

### Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (beige e nocciola), piano di lavoro in plastica colore nocciola

Body and basement made of dual colour (cream and nut), plasticized steel sheet with nut plastics working top

### Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica

White prepainted non toxic steel sheet tank

### Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)

Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)

### Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

### Lavaporzionatore optional

Scoop-washer optional

### Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included



## ACCESSORI - Accessories



| Cod.     | Optional   | Modelli - Models    |
|----------|--|---------------------|
| 8998579F | Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder | 4                   |
| 8998487F | Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder | 6                   |
| 8998454F | Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder | 8                   |
| 8998455F | Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder | 10                  |
| 8998467F | Porta coni - Cone holder   | TUTTI - ALL         |
| 8998463F | Kit lavaporzionatore - Scoop washer kit  | TUTTI STD - ALL STD |
| 8998580F | Kit illuminazione a LED - LED lightning kit  | 4                   |
| 8998456F | Kit illuminazione a LED - LED lightning kit  | 6 - 8               |
| 8998457F | Kit illuminazione a LED - LED lightning kit  | 10                  |
| 2611015  | Carapina inox da 7,5 L - 7,5 L stainless steel cylindrical tub   | TUTTI - ALL         |
| 8998458F | Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side                    | TUTTI - ALL         |
| 8998558F | Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit   | TUTTI - ALL         |
| 8998569F | Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tubs  | TUTTI - ALL         |



La personalizzazione è intesa come esempio, non rappresentativa del prodotto standard.  
 Personalization to be meant as an example not representative of the standard.

# MINI CREAM

Espositori da banco negativo  
 Counter top freezers

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 -10° -22° C  
 ~~~~~  
**IDEAL FOR**  




## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

|                                                                           | MINI CREAM 3V LED  | MINI CREAM 3V      | MINI CREAM 2V LED  | MINI CREAM 2V      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Marchio - Brand                                                           | Mondial Framec     | Mondial Framec     | Mondial Framec     | Mondial Framec     |
| Temperatura - Temperature                                                 | -10°C -22°C        | -10°C -22°C        | -10°C -22°C        | -10°C -22°C        |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas                                        | R600a              | R600a              | R600a              | R600a              |
| Classe climatica - Climate Class                                          | 4 (30°C-55%RH) L1  | 4 (30°C-55%RH) L1  | 4 (30°C-55%RH) L1  | 4 (30°C-55%RH) L1  |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)                                | 654 x 790 x 345 mm | 654 x 790 x 345 mm | 490 x 790 x 345 mm | 490 x 790 x 345 mm |
| Peso netto - Net weight                                                   | 32,00              | 32,00              | 26,00              | 26,00              |
| Peso lordo - Gross weight                                                 | 36,00              | 36,00              | 30,00              | 30,00              |
| Volume Netto - Net volume                                                 | 29 l               | 29 l               | 20 l               | 20 l               |
| Volume Lordo - Gross volume                                               | 35 l               | 35 l               | 28 l               | 28 l               |
| Potenza - Power                                                           | 95 W               | 90 W               | 95 W               | 90 W               |
| Consumo - Consumption                                                     | 1,8 kWh/24h        | 1,75 kWh/24h       | 1,8 kWh/24h        | 1,75 kWh/24h       |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)              | 755 x 890 x 375 mm | 755 x 890 x 375 mm | 590 x 890 x 375 mm | 590 x 890 x 375 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 70/150/150/176     | 70/150/150/176     | 70/150/150/176     | 105/220/220/280    |



## HIGHLIGHTS - Best features

### Totamente personalizzabile con stampa in digitale su lamiera

Totally customizable unit with digital Printing on sheet metal

### Bassi consumi

Low energy consumptions

### Vetro superiore piano a basso emissivo, con bordo serigrafato nero, di facile pulizia

Upper, flat, low emissivity glass with silkscreen edge, easily cleaning

### Guarnizione sulla cornice molto resistente

Very resistant gasket on the frame

### Cerniere del vetro dotate di frizione: il vetro può rimanere aperto senza che l'operatore lo tenga

Self – balancing glass top

### Termometro esterno

External thermometer

### Minore dispersione, minori consumi

Less waste, more saving

### Illuminazione a LED

LED lights

### Consumi ridotti fino al 70%

Energy saved up to 70%

### Manutenzione ridotta al minimo

Minimum maintenance

### Smaltimento eco-compatibile


Environmental friendly waste disposal

### Compressore ad alta efficienza con gas naturale

Natural gas high performance compressore

### Effetto serra ridotto al minimo

Reduced "greenhouse effect"

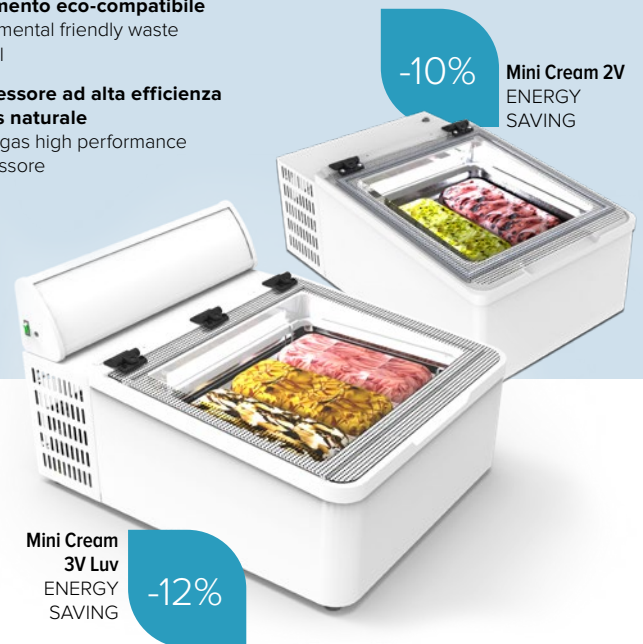

### MINI CREAM 2V

Versione standard  
Standard version

### MINI CREAM 2V LED

Versione con LED interno vasca  
Version with LED lights inside  
the tank

### MINI CREAM 2V LED LUX

Versione con LED interno  
vasca e cassonetto con opalina  
retro-illuminata da LED

Version with LED lights inside  
the tank and with LED back-  
lighted canopy

Mini Cream  
3V Luv  
ENERGY  
SAVING

-12%

-10%

Mini Cream 2V  
ENERGY  
SAVING



## ACCESSORI - Accessories

| Cod.    | Optional                                                                | Modelli - Models |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2511001 | Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)     | TUTTI - ALL      |
| 2611009 | Vaschetta inox da 2,5 L - 2,5 L stainless steel bin (180 x 165 x 120mm) | TUTTI - ALL      |
| 8808169 | Kit cassonetto LED - LED kit canopy                                     | MINI CREAM 2V    |
| 8808171 | Kit cassonetto LED - LED kit canopy                                     | MINI CREAM 3V    |

## SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - On request and special production

| Cod.    | Optional                               | Modelli - Models |
|---------|----------------------------------------|------------------|
| 8932330 | Tavolo Mini cream - Standing table kit | MINI CREAM 2V    |
| 8932328 | Tavolo Mini cream - Standing table kit | MINI CREAM 3V    |
| 8808180 | Kit vela Mini cream - Promotional kit  | MINI CREAM 2V    |
| 8808181 | Kit vela Mini cream - Promotional kit  | MINI CREAM 3V    |



# DOLCE VITA ELLE NV

Vetrine ventilate per gelato mantecato  
Scoop ice cream ventilated displays



TEMPERATURE RANGE

-18° -20° C

IDEAL FOR







## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

|                                                                           | DOLCE VITA ELLE 10 NV | DOLCE VITA ELLE 13 NV |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Marchio - Brand                                                           | Mondial Framec        | Mondial Framec        |
| Temperatura - Temperature                                                 | -18°C -20°C           | -18°C -20°C           |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas                                        | R507/R290             | R507/R290             |
| Classe climatica - Climate Class                                          | 4 (30°C-55%RH) L1     | 4 (30°C-55%RH) L1     |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)                                | 1437 x 945 x 1290 mm  | 1830 x 945 x 1290 mm  |
| Peso netto - Net weight                                                   | 130,00                | 151,00                |
| Peso lordo - Gross weight                                                 | 174,00                | 201,00                |
| Volume Netto - Net volume                                                 | 312 l                 | 452 l                 |
| Volume Lordo - Gross volume                                               | 431 l                 | 602 l                 |
| Potenza - Power                                                           | 630 W                 | 810 W                 |
| Consumo - Consumption                                                     | 13 kWh/24h            | 15,6 kWh/24h          |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)              | 1490 x 1015 x 1410 mm | 1880 x 1015 x 1410 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 7/16/16/18            | 7/12/12/14            |



## HIGHLIGHTS - Best features

### 2 evaporatori ventilati a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata per vano riserva

2 ventilated pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed for storage compartment

### Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina

Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass

### Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting with automatic water evaporation

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE

Numbers of bins in the display area

**DOLCE VITA ELLE 10** 10x 5 l. (10+10 optional) - 14x 4 l.

**DOLCE VITA ELLE 13** 13x 5 l. (13+13 optional) - 20x 4 l.

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA

Numbers of bins in the storage compartment


**DOLCE VITA ELLE 10** 24x 2,5 l. - 16x 4 l. - 8x 4,7 l. - 10x 5 l.

**DOLCE VITA ELLE 13** 40x 2,5 l. - 30x 4 l. - 15x 4,7 l. - 18x 5 l.


Vaschette non fornite - Bins not included

DISPOSIZIONE VASCHETTE Container layout


#### DOLCE VITA ELLE 10



\*5 l.




\*4 l. - \*4,7 l




\*\*2,5 l.


#### DOLCE VITA ELLE 13



\*5 l.



\*4 l. - \*4,7 l



\*\*2,5 l.

\* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione  
Suggested bins layout available with supplied support

\*\* Configurazione possibile con kit optional -  
Possible bins layout with optional kit



## ACCESSORI - Accessories

| Cod.          | Optional                                                                 | Modelli - Models      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2611009       | Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm) | TUTTI - ALL           |
| 2611001       | Vaschetta inox da 4 l - 4 l stainless steel bin (156 x 258 x 150 mm)     | TUTTI - ALL           |
| 2611014       | Vaschetta inox da 4,7 l - 4,7 l stainless steel bin (156 x 258 x 170 mm) | TUTTI - ALL           |
| 2511001       | Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120)        | TUTTI - ALL           |
| 8998278F      | Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 l - Support kit for 18 x 2,5 l bins | DOLCE VITA ELLE 10 NV |
| 8998279F      | Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 l - Support kit for 24 x 2,5 l bins | DOLCE VITA ELLE 13 NV |
| 2222024671000 | Kit lavaporzionario inox - Stainless steel scoop-wash kit                | TUTTI - ALL           |
| 1713198       | Portaprezzi - Price holder                                               | DOLCE VITA ELLE 10 NV |
| 1713199       | Portaprezzi - Price holder                                               | DOLCE VITA ELLE 13 NV |





# MIRABELLA

Vetrine statiche per gelato mantecato  
Static scoop ice cream displays



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR





I TUOI  
PREFERITI  
MAI VISTI  
COSÌ!

3D GELATO VIEW



**Mirabella H**

Con vetro camera riscaldato  
Heated glass



ISO 7/L1

**Mirabella C**

Con vetro basso emissivo  
Low emissivity glass



C Class

**Convertible**

Campana in vetro  
intercambiabile  
Interchangeable glass  
canopy



**Rispetto ambientale  
(R290 > 95%  
materiali riciclabili)**

Sustainable design  
(R290, low plastic content)



**Sbrinamento rapido  
a gas caldo**

Hot gas fast defrost



**Personalizzazioni  
che più si adattano  
al tuo arredo**

Adaptable to context



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

|                                                                           | MIRABELLA<br>H6G   C6G | MIRABELLA<br>H7G   C7G | MIRABELLA<br>H9G   C9G |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Marchio - Brand                                                           | Framec                 | Framec                 | Framec                 |
| Temperatura - Temperature                                                 | -5°C -20°C             | -5°C -20°C             | -5°C -20°C             |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas                                        | R290                   | R290                   | R290                   |
| Classe climatica - Climate Class                                          | 7 L1 / 4 L1            | 7 L1 / 4 L1            | 7 L1 / 4 L1            |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)                                | 1187 x 677 x 1190 mm   | 1337 x 677 x 1190 mm   | 1652 x 677 x 1190 mm   |
| Peso netto - Net weight                                                   | 117,00                 | 124,00                 | 136,00                 |
| Peso lordo - Gross weight                                                 | 137,00                 | 145,00                 | 157,00                 |
| Volume Netto - Net volume                                                 | 184 l                  | 223 l                  | 306 l                  |
| Volume Lordo - Gross volume                                               | 276 l                  | 329 l                  | 439 l                  |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)              | 1270 x 740 x 1290 mm   | 1420 x 740 x 1290 mm   | 1735 x 740 x 1290 mm   |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 12/27/54/30            | 12/24/48/27            | 9/20/40/22             |



### HIGHLIGHTS - Best features

#### Evaporatore statico a pacco alettato + serpentina schiumata nelle pareti

Static pack evaporator + evaporator coil foamed in the walls

#### Struttura superiore con vetri basso emissivi e ribaltina (mod. C)

Upper glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass (mod C.)

#### Struttura superiore con vetro camera riscaldato e ribaltina (mod. H)

Upper glazed cabinet with heated glass and drop-leaf glass (mod H.)

#### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico a gas caldo

Electronic thermostat-thermometer with automatic hot gas defrosting

#### Luce interna a LED

LED internal light

#### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

#### Sportello riserva auto chiudente

Self-closing storage door

### MIRABELLA 6

### MIRABELLA 7

### MIRABELLA 9

#### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment

24x 2,5 l. - 12x 5 l.


30x 2,5 l. - 15x 5 l.

42x 2,5 l. - 21x 5 l.

#### DISPOSIZIONE VASCHETTE Container layout




6x 5 l.




7x 5 l.



9x 5 l.




12x 2,5 l.




14x 2,5 l.




18x 2,5 l.




4x Porta stecchi  
Lolly display standing



4x Porta stecchi  
Lolly display standing  
+ 1x Vaschetta / Bin



6x Porta stecchi  
Lolly display standing



4x Porta stecchi  
Lolly display standing

Vaschette non fornite - Bins not included



MONDIAL FRAMEC srl S.S. 31, nr. 34 15040 Mirabello Monferrato (AL) - Italy  
ph +39 0142 23 52 11 e-mail [info@mondialframec.com](mailto:info@mondialframec.com) [www.mondialframec.com](http://www.mondialframec.com)





# MIRABELLA H

Vetrine per gelato mantecato e su stecco  
Scoop ice cream and lolly displays



TEMPERATURE RANGE

-5° -20° C

IDEAL FOR




**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

|                                                                           | MIRABELLA H6G        | MIRABELLA H7G        | MIRABELLA H9G        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Marchio - Brand                                                           | Framec               | Framec               | Framec               |
| Temperatura - Temperature                                                 | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           | -5°C -20°C           |
| Gas refrigerante - Refrigerant gas                                        | R290                 | R290                 | R290                 |
| Classe climatica - Climate Class                                          | 7 (35°C-70%RH) L1    | 7 (35°C-70%RH) L1    | 7 (35°C-70%RH) L1    |
| Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)                                | 1187 x 677 x 1190 mm | 1337 x 677 x 1190 mm | 1652 x 677 x 1190 mm |
| Peso netto - Net weight                                                   | 117,00               | 124,00               | 136,00               |
| Peso lordo - Gross weight                                                 | 137,00               | 145,00               | 157,00               |
| Volume Netto - Net volume                                                 | 184 l                | 223 l                | 306 l                |
| Volume Lordo - Gross volume                                               | 276 l                | 329 l                | 439 l                |
| Potenza - Power                                                           | 530 W                | 610 W                | 740 W                |
| Consumo - Consumption                                                     | 9,6 kWh/24h          | 10,5 kWh/24h         | 12,7 kWh/24h         |
| Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)              | 1270 x 740 x 1290 mm | 1420 x 740 x 1290 mm | 1735 x 740 x 1290 mm |
| Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) | 13/27/54/31          | 12/24/48/28          | 9/20/40/22           |

- ✓ **Classe climatica 7/L1 (35°C-70%RH)**  
Climate class 7/L1 (35°C-70%RH)
- ✓ **Sbrinamento rapido a gas caldo**  
Hot gas defrost
- ✓ **Prodotto con il 95% di materiali riciclabili**  
Made from 95% recyclable materials
- ✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**  
Environmentally friendly: R290 Gas


**APPROFONDIMENTO - More details**

**Evaporatore statico a pacco alettato + serpentina schiumata nelle pareti**  
Static pack evaporator + evaporator coil foamed in the walls

**Struttura superiore con vetro camera riscaldato e ribaltina**  
Upper glazed cabinet with heated glass and drop-leaf glass


**Sportello riserva auto chiudente**  
Self-closing storage door

**Luce interna orizzontale a LED**  
Horizontal internal LED lights


**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**MIRABELLA 6**



6x 5 l.




12x 2,5 l.\*




4x Porta stecchi  
Lolly display standing\*

**MIRABELLA 7**


7x 5 l.




14x 2,5 l.\*




4x Porta stecchi  
Lolly display standing  
+ 1x Vaschetta / Bin\*

**MIRABELLA 9**


9x 5 l.



18x 2,5 l.\*



6x Porta stecchi  
Lolly display standing\*

\*Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit

**Q.tà vaschette nel vano riserva - Number of bins in the storage compartment**

24x 2,5 l. - 12x 5 l.

30x 2,5 l. - 15x 5 l.

42x 2,5 l. - 21x 5 l.

**ACCESSORI - Accessories**

| Cod.     | Optional                                                                 | Modelli - Models |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2611009  | Vaschetta inox da 2,5 l - 2,5 l stainless steel bin (180 x 165 x 120 mm) | TUTTI - ALL      |
| 2511001  | Vaschetta inox da 5 l - 5 l stainless steel bin (360 x 165 x 120)        | TUTTI - ALL      |
| 8530535  | Supporto per 2 vaschette da 2,5 l - Support for 2x 2,5 l bins            | TUTTI - ALL      |
| 1722809  | Portastecchi - Lolly display standing                                    | TUTTI - ALL      |
| 8998611F | Kit angolare coprispigo nero - Black corner trim kit                     | TUTTI - ALL      |